



## 設置イメージ

ロール状なので、トラックの庫内床下に1枚敷きできます。

側面

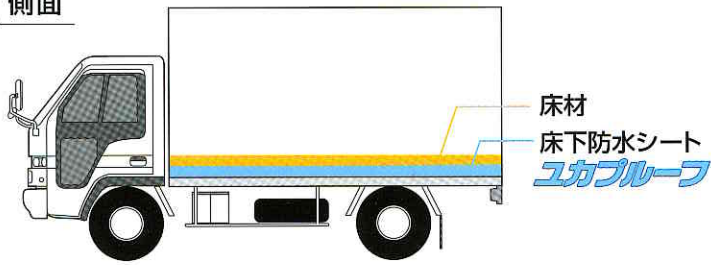

底面

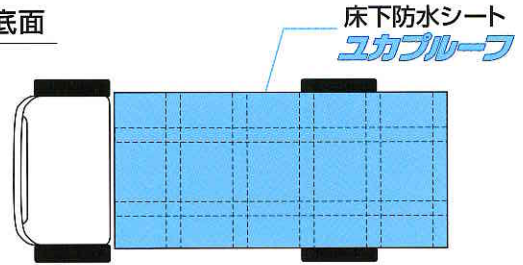

## 基本物性

項目	単位	方向	ユカブルーフ	評価方法
材質	—	—	ポリプロピレン	—
引張弾性率 (0.2%)	MPa	MD	890	JIS K 7133
		TD	800	
引張降伏強さ	MPa	MD	24	JIS K 7133
		TD	21	
引張破断強さ	MPa	MD	47	JIS K 7133
		TD	41	
引張破断伸度	%	MD	780	JIS K 7133
		TD	800	
デュポン衝撃	J	(23℃)	4.7	デュポン法 撃芯R: 1/4
		(-30℃)	1.9	
色	—	—	白	—

※数値は測定値であり保証値ではありません。

## 既存品との比較 一例

	ユカブルーフ	既存品
材質	ポリプロピレン	発泡ポリプロピレン
厚み	0.5mm	0.8mm
形状	巻きロール状	板状
サイズ	最大幅2,390mm ×350m巻きまで	幅2,420mm ×横1,210mm
重量	450g/m <sup>2</sup>	560g/m <sup>2</sup>

※数値は測定値であり保証値ではありません。

## 設置例



※本カタログの記載内容は事前の予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

〔製造元〕

**三菱化学産資株式会社**  
物流機材事業部

本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸ノ内一丁目8番2号 第一鉄鋼ビル6階  
TEL.03-5293-6606 (ダイヤルイン)  
大阪支店 〒541-0044 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル  
TEL.06-6204-8476  
北海道支店 〒060-0807 札幌市北区北七条西四丁目3番1号 新北海道ビル  
TEL.011-746-6195  
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前二丁目19番24号 大博センタービル  
TEL.092-432-0105

〔代理店〕

