


STANDARD EQUIPMENT

運ぶのは明るい未来そして美しい環境

コボレーン[®] CHUBAN AUTOMOTIVE CO.,LTD.

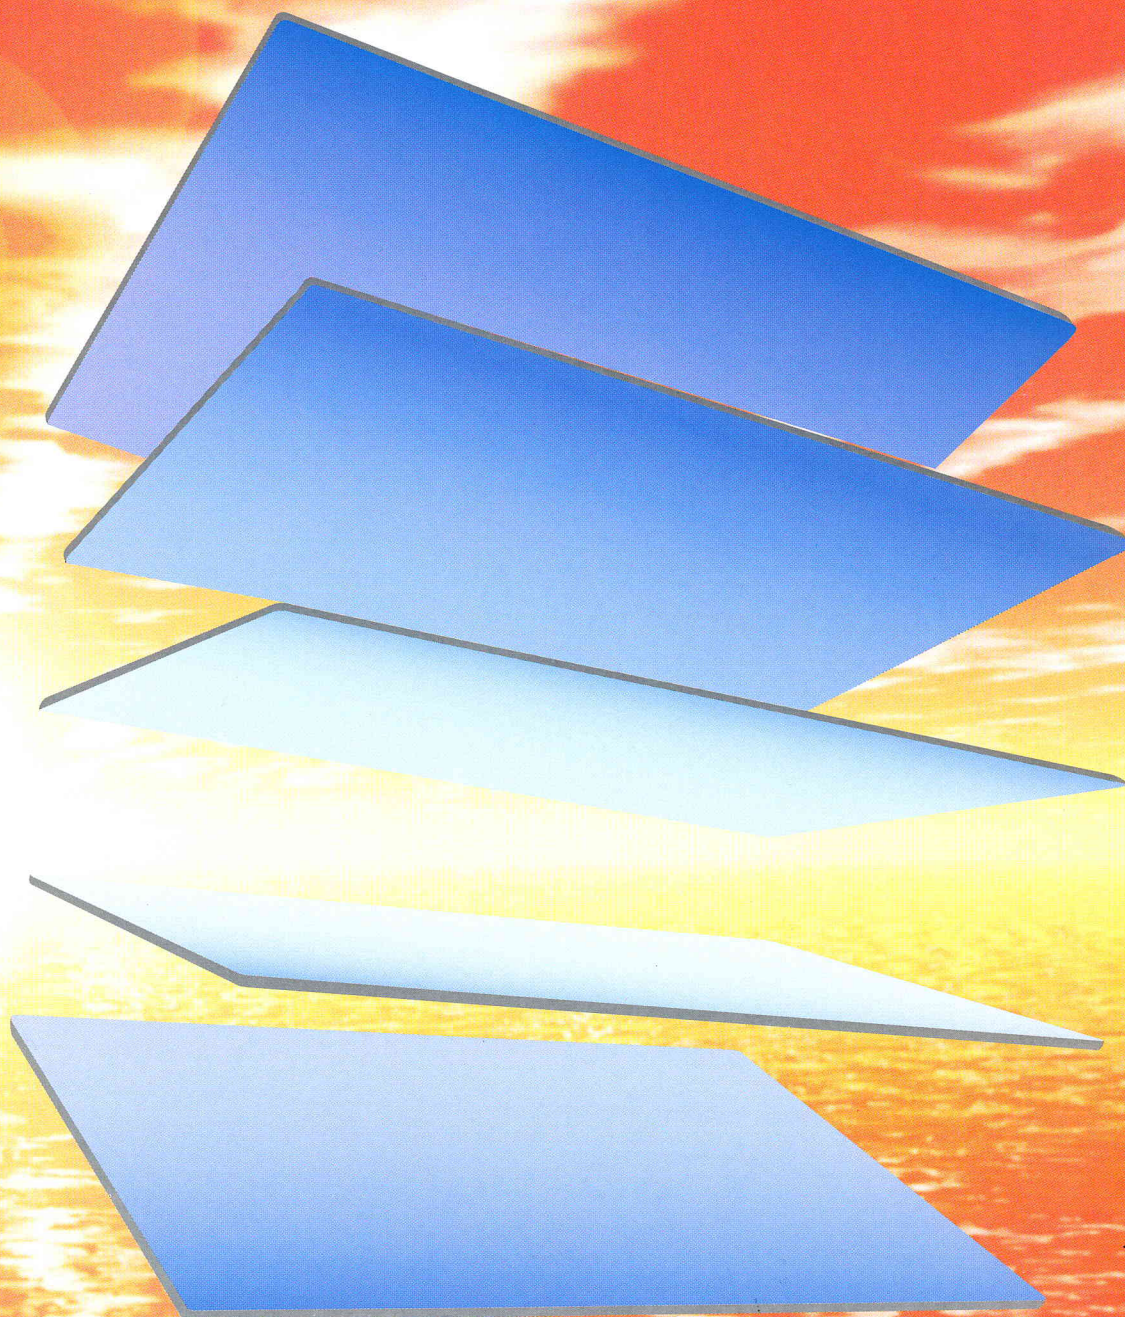


この道は、未来へつながっている。

ダンプトラックが運ぶものは、荷物だけではありません。

人への思いやり、美しい環境を背に、未来へ向って駆けています。

私たちは、みなさまのハードワーキングが、より円滑で安全なものとなる様、
積載物をしっかりとガードし、飛散事故などを未然に防いで、
街の環境を守るお手伝いをしています。

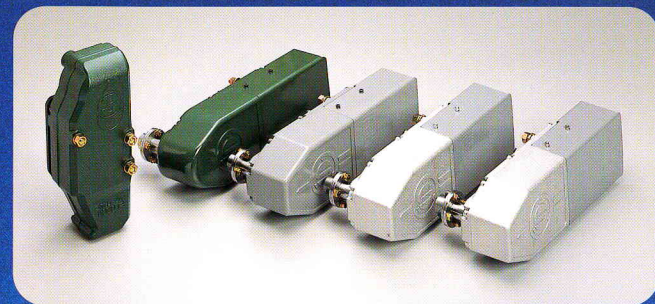

KOBOREEN
KOBOREEN
KOBOREEN



あなたの街で。日本の各地で。 コボレーン®は四季を通じて、 さまざまな地域で活躍しています。

『ダンブトラック自動シート掛装置』の代名詞コボレーン。

その名は業界内に広く深く浸透しています。

自動シート掛装置のパイオニアである中播自動車工業が、
育んだ長年の実績と信頼性。

軽量なアルミダイカスト製のケースにアセンブリされている、
精度の高い歯車が、高トルクでなめらかな作動を実現します。

北は北海道から南は九州・沖縄まで、

全国各地のプロフェッショナルにご愛顧いただいています。




KOBO-R10
コボ・アール10



SN-82MS19
マッセル19



SS-500MS29
マッセル29

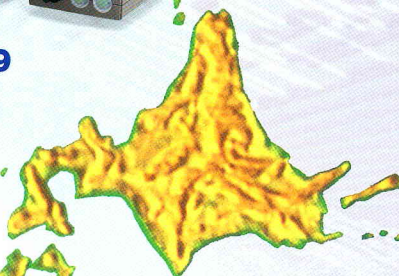

SS-500PW40
パワード40




SS-500MX50
マキシム50



UP




DOWN



中播自動車工業は、優れた技術力と徹底した品質管理で、ユーザーの皆様へ常に高品質の製品をお届けする努力をしています。そのためには『ユーザーニーズ』『クオリティ』『テクノロジー』が三位一体となってこそ生まれます。

私たちは『愛品敬客』の基本を重じ、より一層研究開発に取り組みカスタマーサービスの姿勢で21世紀をみつめます。

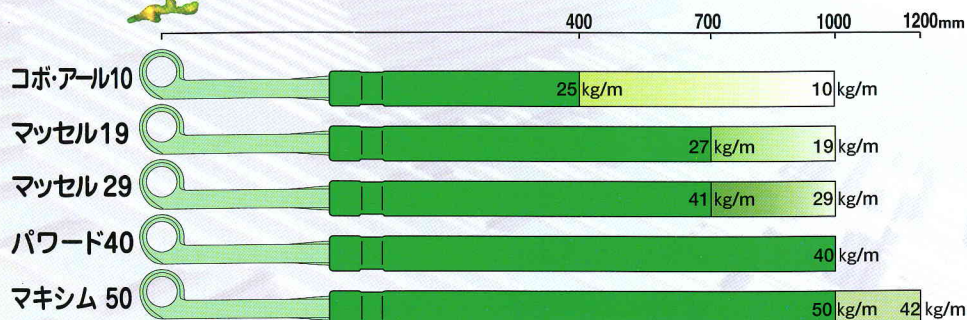

[制御器MS-950とフランジA・Bセットは別売です]

コボレーン® は中播自動車工業(株)の登録商標です。

21世紀へ自然と風をのせて。 コボレーン®のバリエーション・ラインアップ

スリムにデザインされた
アルミダイカストケースは左右対称。
組み込むメイン歯車は
鍛造製で精密に磨かれています。

マイコン内蔵のデジタル制御器MS-950シリーズ
接点のないFET(電界効果トランジスタ)駆動で耐久性向上。
モーター・歯車等の負担を軽減するソフト制御。
CPU(中央処理装置)による異常報知機能で監視。
キャビンに融合する、コンパクトで安全性を追求し、左右同時は
勿論、片側作動も自在です。




標準仕様〔梱包数量：1〕

型式 SS-500MS29

呼称 マッセル29

- ・アルミダイカストケース
- ・定格トルク：29kg/m
- ・シート高さ：700mm(標準)
- ・シート高さ：1,200mm(最大)




標準仕様〔梱包数量：1〕

型式 SN-82MS19

呼称 マッセル19

- ・アルミダイカストケース
- ・定格トルク：19kg/m
- ・シート高さ：700mm(標準)

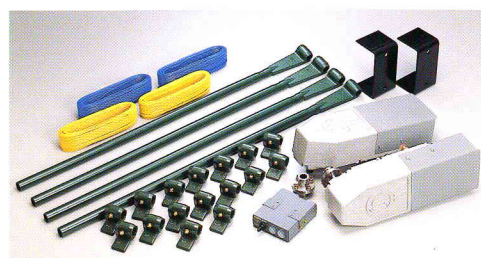

標準仕様〔梱包数量：2〕

型式 SS-500PW40

呼称 パワード40

- ・アルミダイカストケース(特殊処理)
- ・定格トルク：40kg/m
- ・シート高さ：1,000mm(標準)
- ・シート高さ：1,200mm(最大)




標準仕様〔梱包数量：1〕

型式 KOB0-R10

呼称 コボ・アール10

- ・アイアンカストケース
- ・定格トルク：10kg/m
- ・シート高さ：400mm(標準)

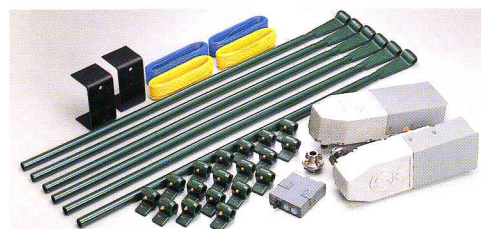


標準仕様〔梱包数量：2〕

型式 SS-500MX50

呼称 マキシム50

- ・アルミダイカストケース(特殊処理)
- ・定格トルク：50kg/m
- ・シート高さ：1,200mm(標準)



AC-DCコンバーター(変換器) VAN-KID

呼称 バンキッド

- ・入力電圧〔交流〕：AC100V
- ・出力電圧〔直流〕：DC24V(15A MAX)



脱着式フランジ 可動INV-SPジョイント

コボレーン®は中播自動車工業(株)の登録商標です。

□フレキシブルパーツ



□標準仕様一覧表

型 式	呼 称	定格トルク (出力軸)	標準シートアームの出力		作動時間 (無負荷)	定格電流値	1台分重量
KOBO-R10	コボ・アール10	10kg/m	400mm	25kg	7秒	18A MAX	20.0kg
SN-82MS19	マッセル19	19kg/m	700mm	27kg	11秒	18A~12A 可変方式	35.2kg
SS-500MS29	マッセル29	29kg/m	700mm	41kg	12秒	18A~12A 可変方式	35.8kg
SS-500PW40	パワード40	40kg/m	1000mm	40kg	16秒	20A MAX	41.0kg
SS-500MX50	マキシム50	50kg/m	1200mm	42kg	22秒	20A MAX	50.2kg

中播自動車工業株式会社 CHUBAN AUTOMOTIVE CO.,LTD.

〒671-02 兵庫県姫路市御国野町深志野729-1
TEL: 0792-52-4546(代表) FAX: 0792-52-4557

※1台分重量は本体装置および付属品の重量です。
※メインドライブシャフト、シート枠材料およびシートは含まれません。
※本装置搭載時は、取付・取扱い説明書にそって、正しく架装されます様をお願いします。
※製品開発にともない、予告なく仕様変更する場合があります。

お求め・お問合せ

新潟市両川1丁目1201番地13
(株) 松 沢 商 会
TEL025-280-7272